KS-500

AMELİYAT LAMBASI



MEDEL MEDİKAL

www.medelmedical.com

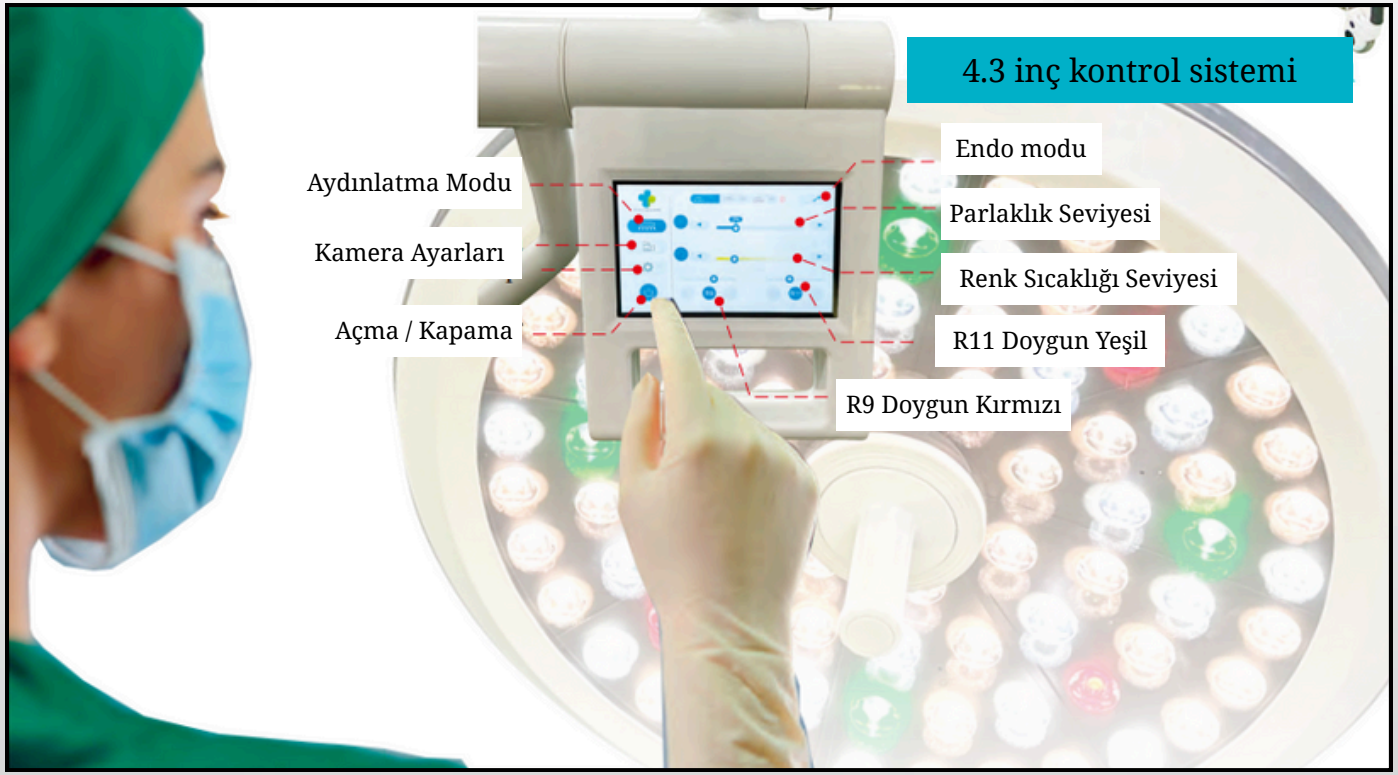

4.3 inç sezgisel dokunmatik ekran, kullanıcıya hızlı ve kolay kontrol imkânı sunar. Farklı cerrah veya branşlara özel tercihlere uyum sağlayacak çeşitli modlar kullanılabilir.

KS-500 MOBİL OPERASYON LAMBASI



OPSİYONEL





Acil durum güç kaynağı

MEDEL MEDİKAL

www.**medelmedical**.com



KS-500 TEK KOLLU TAVAN LAMBASI

MEDEL MEDİKAL

www.**medelmedical**.com

Standart Teknik Özellikler

Dış Lamba Başlığı Çapı	500 mm
Primer Voltaj	100–240 V
Sekonder Voltaj	24 V
Aydınlatma Şiddeti Ec (1 m mesafede)	20.000 – 160.000 Lux
Ayarlanabilir Işık Alanı Boyutu	200 – 380 mm
Işık Alanı Çapı D10	170 mm
Işık Alanı Çapı D50	100 mm
Aydınlatma Derinliği L1+L2 @20%	1200 mm
Aydınlatma Derinliği L1+L2 @60%	880 mm
Ayarlanabilir Renk Sıcaklığı	3500 – 5000 K
Renk Geriverim İndeksi Ra	>85
Renk Geriverim İndeksi R9	>85
Renk Geriverim İndeksi R11	>85
Renk Geriverim İndeksi R13	>85
Tek Tüp ile Kalan Aydınlatma (%)	>%99,9
Tek Maske ile Kalan Aydınlatma (%)	>%40
İki Maske ile Kalan Aydınlatma (%)	>%50
Tüp + 1 Maske ile Kalan Aydınlatma (%)	>%40
Tüp + 2 Maske ile Kalan Aydınlatma (%)	>%50
Toplam Radyasyon Yoğunluğu Ee	511 W/m^2
Işınım Oranı (Ee/Ec)	3.2 $mW/(m^2 \cdot lx)$
LED Modül Sayısı	48
LED Ortalama Ömrü	≥ 50.000 saat
Güç Tüketimi	85 W
Dokunmatik Ekran Kontrolü	4.3 inç
Endoskopi Modu (ENDO Mode)	Var
Mekanik Odaklama	Var
Hafıza Fonksiyonu	Var
Standartlar	CE işaretli, 93/42 Direktifi ve AB Tüzüğü 2017/745 (MDR) EN 60601-1, EN 60601-1-2 ve EN 60601-1-2-41