COMEN Dünyayla Paylaşın

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A &Floor 1 to Floor 5
of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,
Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106,P.R. China
Tel:+86-755-2643 1236 Fax:+86-755-2643 1232 Website: en.comen.com E-mail: info@szcomen.com

P/N：EN-NC6 & NC7-8P-20231206-V1.0

COMEN

NC6 & NC7

Vital Monitör

Bakım İçin Yükseltme



www.medelmedical.com

Bakımı Güçlendirme, NC6 ve NC7 ile İzlemeyi Yeniden Tanımlama

NC6 ve NC7 ile sağlık hizmetinizi bir adım ileriye taşıyın! Bu yenilikçi teknolojiler, hayati belirtileri otomatik olarak gözlemler ve kaydeder, böylece geleneksel manuel ölçümlerin ötesine geçmenizi sağlar.

NC6 ve NC7, hemşirelerin verimliliğini artırarak hasta bakımına daha fazla odaklanmalarına imkan tanır ve bu sayede hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirir.




Ölçümde Mükemmeliyet

Sağlık hizmetlerinde her saniye önemlidir. NC6 ve NC7, hastaların güvenliğini sağlamak için en son teknolojiye sahip hızlı ve kapsamlı bir izleme sunar.

NIBP


Enflasyon Osilometrik Ölçüm (InflaBP™)

Geleneksel deflasyon osilometrisinin rahatsızlık veren ve uzun süren sürecine veda edin. iNIBP™ enflasyon sırasında osilasyonları tespit ederek 15 saniyeden kısa sürede doğru kan basıncı ölçümleri sunar ve aşırı şişirme komplikasyonlarından kaçınır. iNIBP™ ile her ölçümde doğruluğun, verimliliğin ve kolaylığın tadını çıkarın.



NIBP Ortalama Ölçümü

Spot Modu altında, NIBP ortalaması ardışık NIBP ölçümlerinden otomatik olarak hesaplanır. NIBP ortalaması, bir hastanın durumunun daha kapsamlı ve doğru değerlendirilmesini sağlar, tek bir ölçüme kıyasla hipertansiyonun daha erken tespit edilmesine olanak tanır ve zamanında müdahaleleri kolaylaştırır.



NIBP ortalama ölçüm

Ortostatik NIBP Ölçümü

NC6 ve NC7, otostatik hipotansiyon (OH) tespiti ile donatılmıştır; bu, oturma ve ayakta durma NIBP ölçümleri arasındaki farkı hesaplayarak yapılır. OH, kardiyovasküler sağlık ve otonom sinir sistemi fonksiyonunun önemli bir göstergesidir. NC6 ve NC7 ile OH'nin erken tespiti, düşmeleri önlemeye yardımcı olabilir, zamanında tıbbi müdahaleleri sağlar ve hasta sonuçlarını iyileştirir.



SpO2



Çift SpO2 İzleme:

Bu izleme sistemi, yeni doğanlarda ductus bağlı doğuştan gelen kalp hastalıklarını tespit etmek için çift SpO2 ölçüm seçeneği sunar.



plethRESP™ :

Comen SpO2 üzerinden yapılan spot kontroller sırasında solunum hızını ölçmeyi destekleyerek, bir hastanın solunum durumuna daha kapsamlı bir bakış sağlar. Bu ölçüm, solunum problemlerini tanımlamak ve solunum düzenindeki değişiklikleri izlemek için faydalıdır.

Sıcaklık

Marka Çeşitliliği ve Ölçüm Noktaları:

a) Farklı markalardan termometrelerle uyumluluk sunarak, sıcaklık izlemekte esneklik sağlar

b) Sıcaklık izleme için çeşitli ölçüm noktalarından seçim yaparak, yaklaşımı bireysel hasta ihtiyaçlarına göre uyarlayın.



TAT-5000S



Filac 3000



Genius 3



YHT107



TD-1261F



HTD8808E
(HTD8808C)



Temporal
Arter



Ağızdan



Kol Altından



Rektal



Timpanum



Alın bölgesi




Masimo Sidestream EtCO2 (Sadece NC7'de mevcuttur)

EtCO2, bir nefesin sonundaki karbondioksit kısmi basıncını yansıtarak, ventilasyonun yeterliliğini ve genel solunum fonksiyonunu gösterir. NC7, hem SpO2 hem de EtCO2 ölçümleri sunarak bir hastanın solunum sağlığına bütünsel bir bakış sağlar ve kapsamlı izlemeyi garanti eder.




Sağlık Hizmetleri Akışını Optimize Etme

Akıcı görevler, özelleştirilmiş iş akışları ve kesintisiz veri bağlantısıyla sağlık hizmetleri verimliliğinizi zirveye taşıyın.




Akıcı Görevler:

Spot Kontrol veya Sürekli İzleme için mevcut olan seçeneklerle, çeşitli klinik gereksinimlere göre özelleştirilmiş çözümler sunarak, hasta bakımını ve izleme verimliliğini en üst düzeye çıkarın.

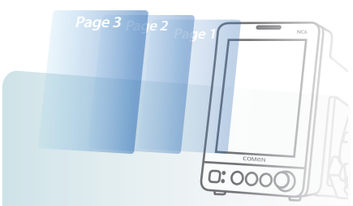

Özelleştirilmiş İş Akışları:

Uygulayıcıların parametreler, düzenler ve klinik araçlar dahil olmak üzere yapılandırmaları kişiselleştirmesine olanak tanır. Spesifik tercihlere ve ihtiyaçlara göre uyarlanmış bu iş akışları, hasta merkezli bakımı teşvik eder ve iş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

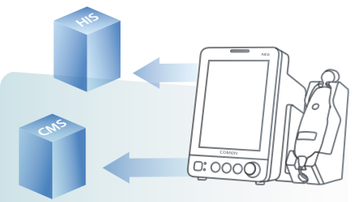

Kesintisiz Bağlantı:

CMS (Merkezi İzleme Sistemi) ile kolayca bağlantı kurun veya hastane bilgi sistemi ile HL7 aracılığıyla entegre edin, böylece ölçüm verilerinin hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayın.

Gelişmiş Klinik Destek

Klinik uzmanların zamanında ve bilinçli kararlar almasını desteklemek için birden fazla klinik yardım değerlendirme aracı sunarak onları güçlendirin.





Hedeflenen Amaç: Belirli parametrelere odaklanmayı basitleştirmeye yardımcı olur. Sürekli izleme sırasında, kullanıcılar belirli bir parametreye odaklanmak için Hedeflenen Amaç arayüzünü seçebilirler.

17

RR	O2	BP-S	LOC	SpO2	PR	Temp
3	2	3	3	2	3	1

Erken Uyarı Skorlama Sistemleri: MEWS, NEWS, NEWS2 ve PEWS. Ayrıca otomatik skorlama işlevini destekler.




Manuel Parametreler: Klinik değerlendirme ve kayıt tutma amacıyla monitörün algılayamadığı hasta fizyolojik bilgilerin manuel olarak girilmesi.

5

Göz Açıcı	1	2	3	4		
Sözlü Yanıt	1	2	3	4	5	
Motor Tepkisi	1	2	3	4	5	6

Glasgow Koma Ölçeği (GCS)

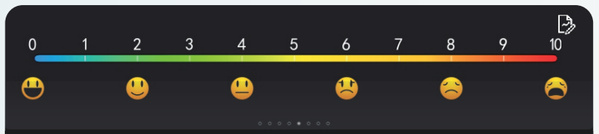

Ağrı Skoru: Monitör, kullanıcıların hastanın ağrı seviyesini değerlendirmelerine yardımcı olmak için bir ağrı skoru sağlar.

Tamamlanmış İş Akışı İyileştirmesi ile Özel Güncellenmiş Tekerlekli Sepet

Mobil Erişilebilirlik

Özel güncellenmiş tekerlekli sepet ile izleme sistemi mobil hale gelir ve sağlık profesyonellerine hasta odaları arasında zahmetsizce hareket etme esnekliği sağlar.



Yedek Pil Sistemi

Tekerlekli sepet, 5000mAh pil kapasitesine sahip sağlam bir yedek pil sistemi ve ana üniteye doğrudan bağlantı için bir DC arayüzü ile donatılmıştır.

Bu tasarım, pratik şarj imkanı sunar ve kesintisiz güç sağlar, böylece uzun süreli izlemeyi destekler



Hızlı Kilit Açma

Tekerlekli sepet, ana üniteye ek adaptör plakaları takmadan hızlıca bağlanmayı sağlayan bir kilit tasarımı ile donatılmıştır.

